Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник KEDR 2.0 СКУ 125 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Посадочный диаметр, мм	Цена, руб
Базовая модификация - КСС тип «Д»						
LE-СКУ-32-125-4328-67X	20000	125	Д	5000	48	30296.00
Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш»						
LE-СКУ-32-125-4329-67X	20000	125	Ш	5000	48	31748.00
Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш3»						
LE-СКУ-32-125-5941-67X	20000	125	Ш3	5000	48	31748.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	604x247x72
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	625x265x90
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес брутто, кг	4,5
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	есть
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-60 - +50˚С
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Вторичная оптика КСС тип «К»	**LE-1091**
Вторичная оптика КСС тип «К1»	**LE-1092**
Вторичная оптика КСС тип «Л1»	**LE-1093**
Вторичная оптика КСС тип «Ш1»	**LE-2349**
Вторичная оптика КСС тип «Ш2»	**LE-1094**
Вторичная оптика КСС тип «Г»	**LE-1090**
Вторичная оптика КСС «Асимметричная»	**LE-1688**
Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1»	**LE-2847**
Светодиоды с цветовой температурой «Д»	**LE-1096**
Светодиоды с цветовой температурой «Т»	**LE-1097**
Выносной источник питания	**LE-1025**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**
Цвет канта по шкале RAL	**LE-1441**
Диммируемый источник питания 1-10В	**LE-0757**
Диммируемый источник питания DALI	**LE-0973**
Светодиоды с высоким CRI	**LE-1606**
Расширенная гарантия на светильники	**LE-5YW**
NEMA разъем	**LE-3458**

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник KEDR 2.0 СКУ 125 Вт

Общая информация

KEDR 2.0 СКУ - консольные светодиодные светильники нового поколения.

Светильники разработаны с применением инновационной технологии безреберного теплоотвода FINFREE, что позволило поднять эффективность световых приборов, с учетом всех потерь, до 160лм/Вт.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ обладают самыми тонкими корпусами в классе профессионального освещения, толщина корпуса всего 7 мм.

Для создания необходимой световой среды светильники серии KEDR оснащаются вторичной оптикой, выполненной из светостабилизированого поликарбоната, разработанной специалистами компании ЛЕД-Эффект.

Гибкая система компоновки позволяет производить светильники необходимой мощности в диапазоне от 25 Вт до 300 Вт с шагом 5 Вт на выбор заказчика.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 48 мм, так же могут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона светильника. Светильники KEDR СКУ 2.0 оснащаются консольными кронштейнами с дискретной регулировкой угла наклона.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ по умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000K), по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000K) или теплого белого (3000K) свечения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Преимущества
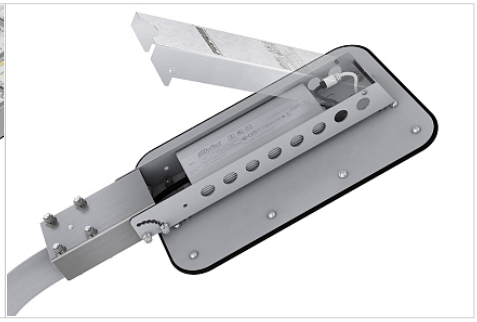
- Высокая эффективность светильников более 160 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Герметичный коннектор IP67 для подключения к сети в комплекте;
- Светильники необходимой мощности от 25 Вт до 300 Вт с шагом 5 Вт;
- Тонкий корпус, всего 7 мм, легкий вес световой установки;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната;
- Вторичная оптика собственного производства;
- В модификации с КСС тип «Д» – рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Простой монтаж на стандартные опоры уличного освещения, d до 48 мм;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Степень защиты IP 67.