Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

# Светильник KEDR 2.0 СКУ 75 Вт

| Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | КСС | Тцв, К | Посадочный диаметр, мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш»** | | | | | | |
| LE-СКУ-32-075-1664-67X | 12000 | 75 | Ш | 5000 | 48 | 22904.00 |
| **Базовая модификация - КСС тип «Д»** | | | | | | |
| LE-СКУ-32-075-1670-67X | 12000 | 75 | Д | 5000 | 48 | 21385.00 |
| **Модификация с вторичной оптикой - КСС тип «Ш3»** | | | | | | |
| LE-СКУ-32-075-5939-67X | 12000 | 75 | Ш3 | 5000 | 48 | 22904.00 |

| **Характеристики** | |
|---|---|
| Степень защиты, IP | 67 |
| FORM_ORDER | Y |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 490x247x72 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 525x275x80 |
| Цвет корпуса стандартная модификация | серый, RAL9006 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Управление | есть |
| Взрывозащита | нет |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Класс электробезопасности | I |
| Пульсации светового потока, менее % | 5 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50˚С |
| Срок службы, часы | 100 000 |

| **Опции** | |
|---|---|
| Вторичная оптика КСС тип «К» | **LE-1091** |
| Вторичная оптика КСС тип «К1» | **LE-1092** |
| Вторичная оптика КСС тип «Л1» | **LE-1093** |
| Вторичная оптика КСС тип «Ш1» | **LE-2349** |
| Вторичная оптика КСС тип «Ш2» | **LE-1094** |
| Вторичная оптика КСС тип «Г» | **LE-1090** |
| Вторичная оптика КСС «Асимметричная» | **LE-1688** |
| Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1» | **LE-2847** |
| Светодиоды с цветовой температурой «Д» | **LE-1096** |
| Светодиоды с цветовой температурой «Т» | **LE-1097** |
| Выносной источник питания | **LE-1025** |
| Цвет корпуса по шкале RAL | **LE-0894** |
| Цвет канта по шкале RAL | **LE-1441** |
| Диммируемый источник питания 1-10В | **LE-0757** |
| Диммируемый источник питания DALI | **LE-0973** |
| Светодиоды с высоким CRI | **LE-1606** |
| Расширенная гарантия на светильники | **LE-5YW** |
| NEMA разъем | **LE-3458** |

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

# Светильник KEDR 2.0 СКУ 75 Вт

## Общая информация

KEDR 2.0 СКУ - консольные светодиодные светильники нового поколения.

Светильники разработаны с применением инновационной технологии безреберного теплоотвода FINFREE, что позволило поднять эффективность световых приборов, с учетом всех потерь, до 160лм/Вт.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ обладают самыми тонкими корпусами в классе профессионального освещения, толщина корпуса всего 7 мм.

Для создания необходимой световой среды светильники серии KEDR оснащаются вторичной оптикой, выполненной из светостабилизированого поликарбоната, разработанной специалистами компании ООО «ЛЕД-Эффект».

Гибкая система компоновки позволяет производить светильники необходимой мощности в диапазоне от 25 Вт до 300 Вт с шагом 5 Вт на выбор заказчика.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 48 мм, так же могут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона светильника. Светильники KEDR СКУ 2.0 оснащаются консольными кронштейнами с дискретной регулировкой угла наклона.

Светильники серии KEDR 2.0 СКУ по умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000K), по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000K) или теплого белого (3000K) свечения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

## Преимущества
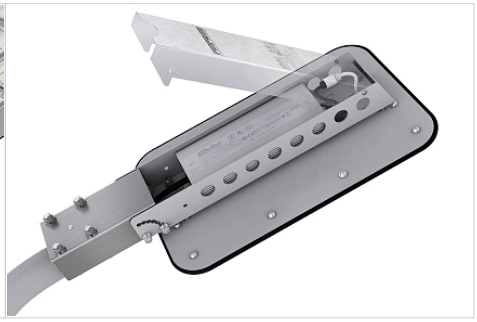
- Высокая эффективность светильников более 160 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Герметичный коннектор IP67 для подключения к сети в комплекте;
- Светильники необходимой мощности от 25 Вт до 300 Вт с шагом 5 Вт;
- Тонкий корпус, всего 7 мм, легкий вес световой установки;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната;
- Вторичная оптика собственного производства;
- В модификации с КСС тип «Д» – рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Простой монтаж на стандартные опоры уличного освещения, d до 48 мм;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Степень защиты IP 67.