


Светильник СТРУНА Ex БАП 35 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с прозрачным рассеивателем с подогревом				
LE-СПП-26-035-7841Ex-65X-A	4800	35	5000	84000.00
LE-СПП-26-035-7843Ex-65Д-A	4600	35	4000	84000.00
Модификация с опаловым рассеивателем с подогревом				
LE-СПП-26-035-7842Ex-65X-A	4000	35	5000	84000.00
LE-СПП-26-035-7844Ex-65Д-A	3900	35	4000	84000.00
Модификация с прозрачным рассеивателем без подогрева				
LE-СПП-26-035-8040Ex-65X-A	4800	35	5000	77000.00
LE-СПП-26-035-8042Ex-65Д-A	4600	35	4000	77000.00
Модификация с опаловым рассеивателем без подогрева				
LE-СПП-26-035-8041Ex-65X-A	4000	35	5000	77000.00
LE-СПП-26-035-8043Ex-65Д-A	3900	35	4000	77000.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	65
Напряжение питания с источником/без источника, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	937х214х415
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	965х288х229
Вес брутто, кг	12,9
Вес нетто, кг	12,7
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	75
Пульсации светового потока, менее %	≤ 1%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-60 - +50°С
Срок службы, часы	100 000
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb IIC T5 Gb X / Ex tb mb IIIC T80°С Db X

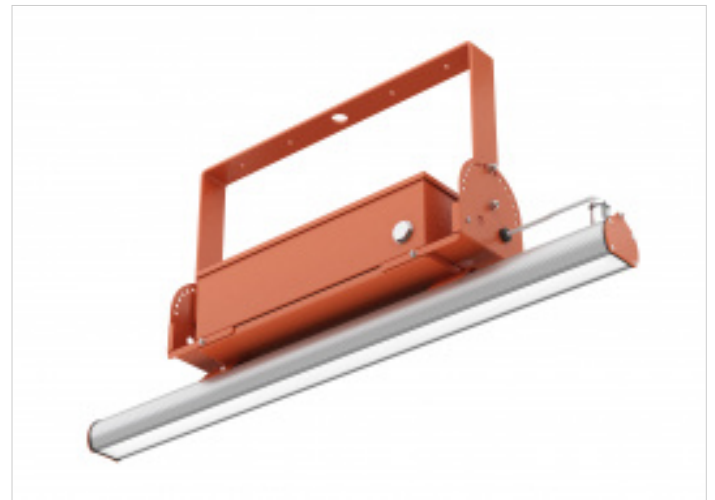

Общая информация

Тросы и цепи в комплекте не поставляются.

Материал рассеивателя – оптический поликарбонат.

Материал корпуса – алюминий.

Цвет корпуса – серый.

Светильники могут соединяться в линию при помощи торцевого переходника.

Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями, устойчивыми к УФ излучению, с установленным съемником статического электричества. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов или цепей) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.

Светильники выпускаются в модификации с постоянно присоединенным кабелем. Для обеспечения искробезопасности применены специальные Ex клеммники с постоянно прижатými контактами, оптическая часть светильника полностью залита светотехническим прозрачным компаундом, источник питания изолирован при помощи компаунда.

Промышленные взрывозащищенные линейные светодиодные светильники выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.

Маркировка взрывозащиты 1Ex e mb IIC T4 Gb X

Ex tb mb IIIC T90C Db X X

Расшифровка маркировки

Светильник СТРУНА Ex БАП 35 Вт

специальные условия безопасного применения;**X**
уровень взрывозащиты по пылевым и газовым средам;**Gb, Db**
температурный класс;**T4, T90C**
группа пыли, проводящая;**IIIC**
группа электрооборудования для газовых сред, эталонные газы ацетилен и водород;**IIC**
герметизация компаундом;**mb**
защита оболочкой и ограничением температуры;**tb**
повышенная безопасность вида «e»;**e**
взрывобезопасное оборудование;**1Ex**