




ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# СТРУНА Ex

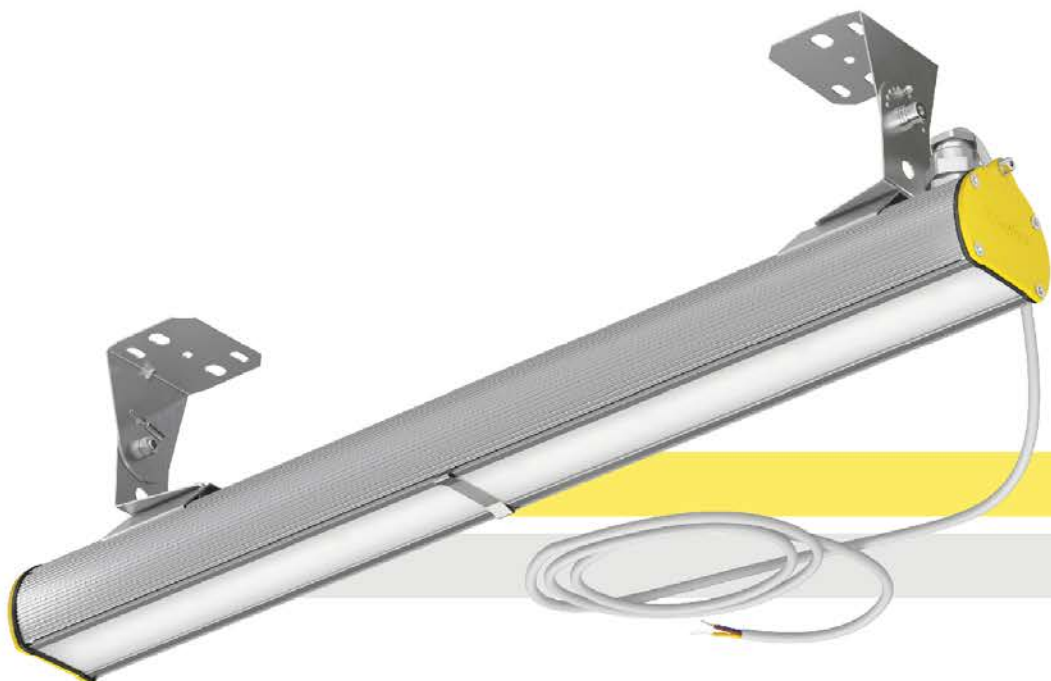

24Вт

35Вт

47Вт

60Вт

3000  
ЛМ


4800  
ЛМ

6000  
ЛМ

7600  
ЛМ

1 Ex e mb II C T4 Gb X / Ex tb mb III C T80°C Db X

СТАНДАРТНЫЕ КСС

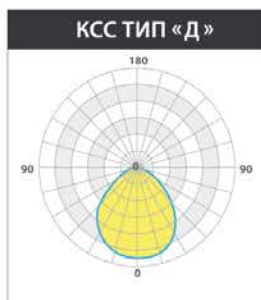


Источник питания  
герметизирован компаундом

Постоянно присоединенный  
кабель

Корпус и крышки имеют  
токопроводящее покрытие

Съемник статического электричества  
с рассеивателя (для 47Вт, 60Вт)


Оптическая часть герметизированна  
специальным оптическим компаундом

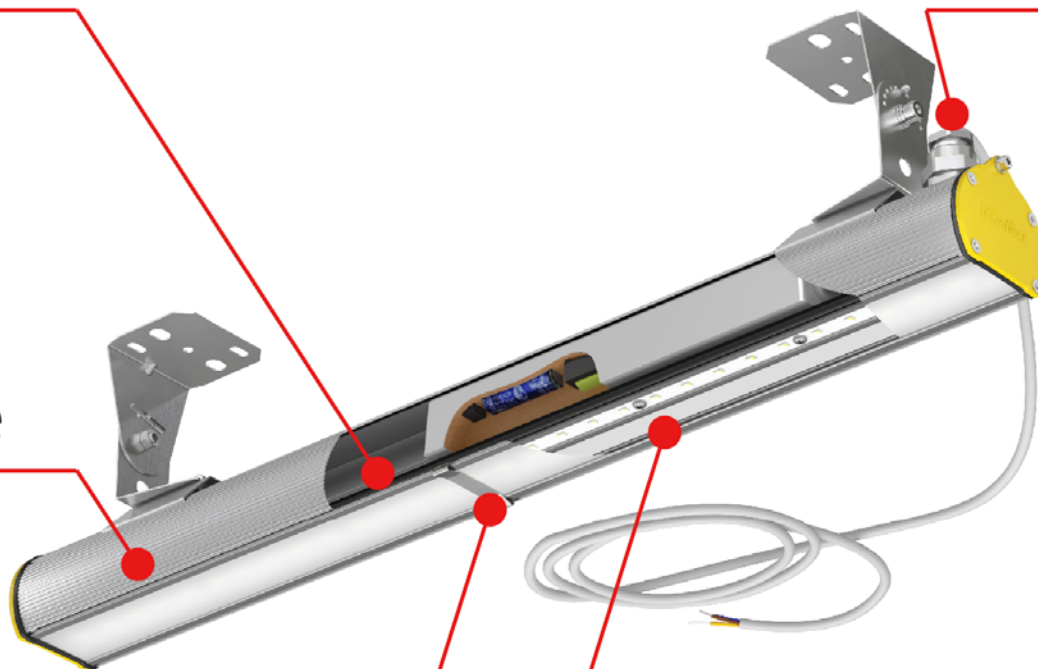

Постоянно присоединенный кабель



Источник питания и оптическая часть герметизированы при помощи специального компаунда

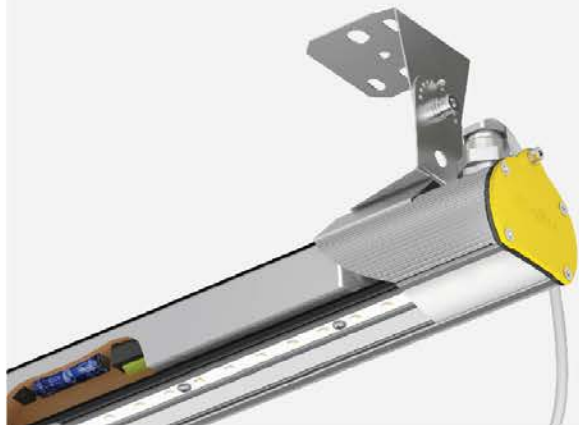

Возможность соединять светильники




Заземление корпуса



Дискретная регулировка угла наклона



Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава



Температурный класс



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды



Переходник для торцевого  
соединения, арт.: LE-1058



**Применяются для освещения:**

- Взрывоопасных помещений опасных по газу;
- Взрывоопасные помещения опасные по пыли;
- Нефтяных предприятий;
- Химических предприятий;
- Объектов энергетики (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)

**Маркировка взрывозащиты:**

- 1Ex e mb IIC T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T90C Db X

Группа	Описание
<b>1Ex</b>	Взрывобезопасное оборудование
<b>e</b>	Повышенная безопасность вида «e»
<b>tb</b>	Защита оболочкой и ограничением температуры
<b>mb</b>	Герметизация компаундом
<b>IIC</b>	Группа электрооборудования для газовых сред, эталонные газы ацетилен и водород
<b>IIIC</b>	Группа пыли, проводящая
<b>T4, T90C</b>	Температурный класс
<b>Gb, Db</b>	Уровень взрывозащиты по пылевым и газовым средам
<b>X</b>	Специальные условия безопасного применения



КЕДР Ex 2.0 (СБУ)



КЕДР Ex 2.0 LV



КЕДР Ex (СКУ)



КЕДР Ex (СБУ)



КЕДР Ex (ССП)




ЖЕЛУДЬ Ex



ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex



СТРУНА Ex

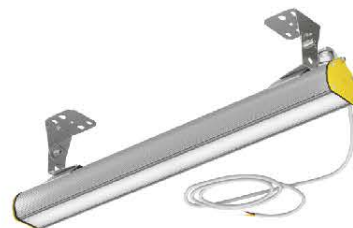

**100%**  
**СДЕЛАНО**  
**В РОССИИ**

**LEDeffect**<sup>®</sup>  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»  
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05  
info@ledef.ru