

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHL 01-120-850-C110

DIMM*	6,3 Кг
cos φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 54
150 лм/Вт	5 years
Helvar драйвер	



Предназначен для освещения промышленных, складских и спортивных помещений с высотой потолка более 6 метров.

Высокая световая отдача.  
Алюминиевый экструзионный корпус  
для лучшего теплоотвода.

# ФЕРЕКС

\*Наличие диммирования (плавная регулировка яркости) дополнительная опция или специальный заказ.

Звоните: 8 800 300-56-35

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNL 01-120-850-C110

## КОРПУС И ЗАГЛУШКИ

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

## ОПТИКА


Опаловый ПММА

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.


## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесной, накладной монтаж.  
Возможно магистральное соединение

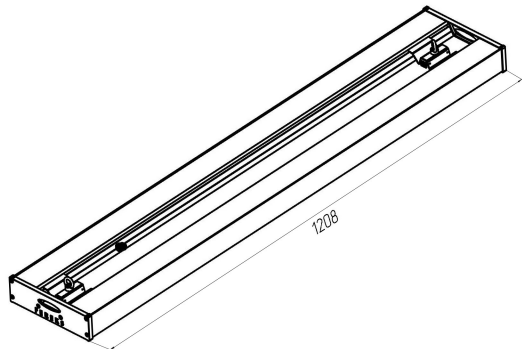

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	120 Вт
Световой поток	18052 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP 54
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	1208x215x60
Вес	6,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

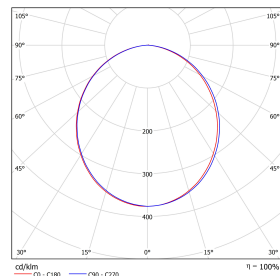

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

ООО "ЕкаЛайт"

Звоните: 8 800 300-56-35